



## INSTALLATION

### BEFORE YOU BEGIN

- Observe all local plumbing and building codes.
- Inspect the waste and plumbing, replace if necessary.
- Prior to installation, unpack the new basin and carefully inspect it for damage. Return the basin to its protective carton until you are ready to install it.
- For replacement installations, make sure the existing cutout is the same or smaller size as the new basin.


### TOOLS AND MATERIALS (Not Supplied)

- Safety glasses
- Pencil
- Scissors
- Tape measure
- Putty knife
- Plumbers putty
- Hacksaw
- Keyhole saw or saber saw
- Drill (13mm or "1/2" dia. drill bit or larger)
- Adjustable wrench
- Pipe wrench
- Tubing cutter

### INSTALL NEW BASIN


**NOTE:** Please take faucet dimension into account. If the basin installation position is too close to the wall, the drain lift rod might experience difficulty in fixing and using.

- Trace the template with a pencil to map the outer rim of the basin onto the countertop.
- Drill a 13mm hole on the inside of the cutout opening.
- Cut the opening in the countertop along the inside edge of the pencil line.
- Drill the faucet installation hole according to faucet and countertop dimension.




**NOTE:** The faucet installation hole shall be precisely drilled, otherwise, it may affect faucet performance in the future use.

- Temporarily position the basin in the opening, and adjust to fit.



**CAUTION:** Risk of personal injury or product damage. Large basin are very heavy. Get help lifting the basin into place.


- Remove the basin. Install the faucet and waste according to the manufacturer's instructions.
- Apply sealant to the bottom installation area.
- Carefully position the basin in the cutout, and press down firmly.



**CAUTION:** Risk of personal injury or product damage.

Large basins are very heavy. Get help lifting the basin into place.

- Immediately wipe away any excess of the sealant, and fill any voids as needed.
- Verify that the basin has not moved out of position.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Connect the faucet supply lines.
- Connect the waste assembly.
- Open the faucet valves, and check for leakage.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.



**NOTE 1:** It is prohibited to use epoxy resin as the sealant.

**NOTE 2:** Faucet needs to be tightly connected with inlet and outlet supplies. Otherwise, it may lead to leakage.

## CARE AND MAINTENANCE

To enable you to use the washbasin safely and hygienically, please follow the instructions below to clean and maintain the washbasin.

- It is recommended to wash the basin frequently.
- Please clean only with warm soapy water and then dry with a soft cloth.
- Do not use wire brushes, detergents, abrasives and other supplies to clean, to prevent abrasion on the surface of the basin.
- Do not use hard or sharp objects to scratch the surface of the basin.
- Pay attention to avoid collision.
- It is recommended to use wax to maintain the washbasin every six months.



## INSTALLATIE

### VOORDAT U BEGINT

- Houd u aan alle lokale loodgieters- en bouwvoorschriften.
- Controleer het afval en de leidingen en vervang indien nodig.
- Pak de nieuwe wasbak uit en controleer deze zorgvuldig op schade voordat u deze installeert. Doe de wasbak terug in de beschermende doos totdat u klaar bent om deze te installeren.
- Zorg er bij vervangende installaties voor dat de bestaande uitsparing dezelfde of een kleinere maat heeft dan de nieuwe wasbak


### GEREEDSCHAP EN MATERIALEN (niet meegeleverd)

- Veiligheidsbril
- Potlood
- Schaar
- Meetlint
- Plamuurmes
- Loodgietersplamuur
- IJzerzaag
- Sleutelgatzaag of decoupeerzaag
- Boor (boor van 13 mm of "1/2" diameter of groter)
- Verstelbare sleutel
- Pijpsleutel
- Buizensnijder


### NIEUWE WASTAFEL INSTALLEREN

**OPMERKING:** Houd rekening met de afmetingen van de kraan. Als de installatiepositie van de wasbak te dicht bij de muur is, kan het lastig zijn om de afvoerliftstang te bevestigen en te gebruiken.

LEAVE SOME SPACE



- Trek de sjabloon over met een potlood om de buitenrand van de wasbak op het aanrechtblad af te beelden.
- Boor een gat van 13 mm aan de binnenkant van de uitsparing.
- Snijd de opening in het aanrechtblad langs de binnenrand van de potloodlijn.
- Boor het kraaninstallatiegat volgens de kraan- en aanrechtbladafmetingen.




**OPMERKING:** Het kraaninstallatiegat moet nauwkeurig worden geboord, anders kan dit de kraanprestaties bij toekomstig gebruik beïnvloeden.

- Plaats de wasbak tijdelijk in de opening en pas deze aan.


**LET OP:** Risico op persoonlijk letsel of productschade. Grote wasbakken zijn erg zwaar. Vraag om hulp bij het op zijn plaats tillen van de wasbak.

- Verwijder de wasbak. Installeer de kraan en afvoer volgens de instructies van de fabrikant.
- Breng kit aan op het onderste installatiegebied.
- Plaats de wasbak voorzichtig in de uitsparing en druk stevig aan.

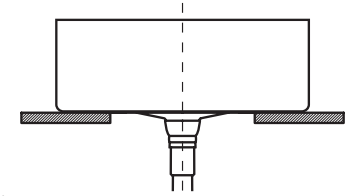

**LET OP:** Risico op persoonlijk letsel of productschade. Grote wasbakken zijn erg zwaar. Vraag om hulp bij het op zijn plaats tillen van de wasbak.

- Veeg overtollige kit onmiddellijk weg en vul eventuele gaten indien nodig.
- Controleer of de wasbak niet van zijn plaats is geraakt.
- Laat de kit ten minste 30 minuten uitharden voordat u verder gaat.
- Sluit de toevoerleidingen van de kraan aan.
- Sluit de afvoerconstructie aan.
- Open de kraankleppen en controleer op lekkage.
- Maak schoon met een niet-schurend reinigingsmiddel.



**OPMERKING 1:** Het is verboden om epoxyhars als kit te gebruiken.

**OPMERKING 2:** De kraan moet stevig worden aangesloten op de in- en uitlaattoevoer. Anders kan dit leiden tot lekkage.

## SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Om de wastafel veilig en hygiënisch te kunnen gebruiken, volgt u de onderstaande instructies om de wastafel schoon te maken en te onderhouden

- Het wordt aanbevolen om de wastafel regelmatig schoon te maken.
- Maak alleen schoon met warm zeepwater en droog hem vervolgens af met een zachte doek.
- Gebruik geen staalborstels, schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen en andere benodigdheden om schoon te maken, om slijtage op het oppervlak van de wastafel te voorkomen.
- Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om het oppervlak van de wastafel te krassen.
- Let op om botsingen te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om elke zes maanden was te gebruiken om de wastafel te onderhouden.